


# 301

## T a ś m y A l u m i n i o w e

### BUDOWA

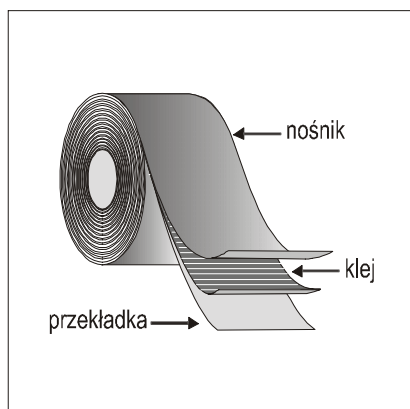

### OPIS PRODUKTU

**Nośnik:**

- Folia aluminiowa

**Klej:**

- Na bazie modyfikowanego kauczuku

**Przekładka:**

- Papier silikonowy

**Kolor:**

- Srebrny

### ANTICOR 301

Taśma aluminiowa

### ZASTOSOWANIE

- Taśma uszczelniająca i maskująca.
- W klimatyzacji, wentylacji i technice cieplej.

### CECHY I ZALETY

- Nie odkleja się w niskich temperaturach.
- Dobrze dopasowuje się układa się do nierównych powierzchni.

### STOSOWANIE

- Przed użyciem kondycjonować taśmę w temp. +10<sup>0</sup>C do +20<sup>0</sup>C.
- Nakładać na powierzchnię oczyszczoną, odtłuszczoną i suchą.
- Przy nakładaniu stosować docisk przy pomocy wałka lub dłoni.

### DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość	Metoda badania
Grubość ogólna	0,06mm	
Grubość nośnika	0,03mm	
Przyczepność do stali	16-20 N/25mm	PSTC-1
Szybka przyczepność	max 20cm	PSTC-6
Zakres temperaturowy pracy ciągłej	-10 <sup>0</sup> C do 120 <sup>0</sup> C	

Producent posiada certyfikat ISO 9001

Materiał jest własnością ANTICOR PPH Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.



WIELICZKA 32-020, ul. Wygoda 28, tel: 012/288-33-33, fax: 012/278-53-26  
[www.anticor.com](http://www.anticor.com), e-mail: [anticor@anticor.pl](mailto:anticor@anticor.pl)

Wydanie 1/2007

