


311LT

T a ś m y A l u m i n i o w e

BUDOWA

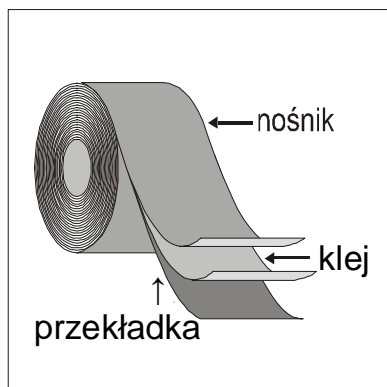

OPIS PRODUKTU

Nośnik:

- Folia aluminiowa

Klej:

- Akrylat niskotemperaturowy

Przekładka:

- Papier silikonowy

Kolor:

- Srebrny

TAŚMA 311 LT

Mrozoodporna taśma aluminiowa.

ZASTOSOWANIE

- Do maskowania, łączenia i uszczelniania elementów narażonych na niskie temperatury.

CECHY I ZALETY

- Wysokiej klasy klej akrylowy, odporny na niską temperaturę.
- Bardzo dobra odporność na wilgoć.
- Dobrze przylepna do otulin termicznych.
- Wysoka odporność na rozciąganie.
- Natychmiastowa przylepność.
- Temperatura stosowania ciągła: od -44°C .do $+121^{\circ}\text{C}$.
- Minimalna temperatura nakładania: -23°C .

STOSOWANIE

- Kleić do powierzchni suchej, oczyszczonej i odtłuszczonej.
- Klejąc taśmę stosować docisk przy pomocy wałka lub dłoni.

DANE TECHNICZNE

	Parametry
Grubość ogólna	0,066mm
Grubość folii aluminiowej	0,03mm
Wytrzymałość na rozciąganie	81,5 N/2,5cm
Przyczepność do stali	22,6 N/2,5cm
Zakres temperaturowy pracy	-44°C do $+121^{\circ}\text{C}$
Minimalna temperatura aplikacji	-23°C
Wydłużenie	5%

Producent posiada certyfikat ISO 9001.

Material jest własnością ANTICOR PPH Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.



WIELICZKA 32-020, ul. Wygoda 28, tel: 012/288-33-33, fax: 012/278-53-26

www.anticor.com, e-mail: anticor@anticor.pl

Wydanie 01/2006

