


360-17

T a ś m y A l u m i n i o w e

BUDOWA

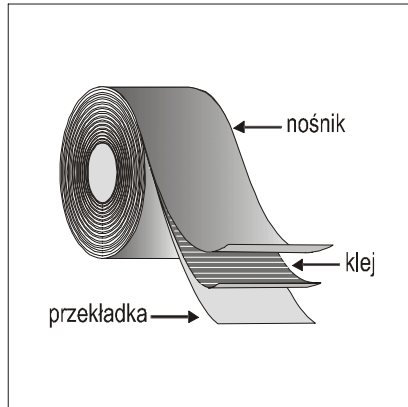

OPIS PRODUKTU

Nośnik:

- Miękka folia aluminiowa o grubości 0.05mm

Klej:

- Na bazie kauczuku butylowego

Przekładka:

- Papier silikonowy

Kolor:

- Srebrny

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Grubość ogólna	0.43mm
Grubość kleju	0.38mm
Wytrzymałość na rozciąganie	30 N/cm
Zakres temperaturowy stosowania	-18 ⁰ do +82 ⁰ C

Producent pracuje w systemie jakości

ISO 9001.

FOILMASTIC 360-17

Taśma aluminiowo - butylkauczukowa

ZASTOSOWANIE

- Uszczelnianie rur wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynku
- Uszczelnianie połączeń metal-szkło itp.

CECHY I ZALETY

- Wysoka odporność na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych
- Możliwość pokrycia taśmy farbą malarską
- Klej wykonany z gumy butylowej, nie zawiera bituminy

STOSOWANIE

- Przed użyciem taśmę kondycjonować w temperaturze: od +10⁰C do +20⁰C
- Nakładać na powierzchnię oczyszczoną, odtuszczoną i suchą
- Przy nakładaniu stosować docisk za pomocą wałka lub dłoni

Przy nakładaniu na powierzchnie ceramiczne należy stosować podkład Polyken 1027.

Materiał jest własnością ANTICOR PPH Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydanie 12/2005



WIELICZKA 32-020, ul. Wygoda 28, tel: 012/288-33-33, fax: 012/278-53-26

www.anticor.com, e-mail: anticor@anticor.pl

