


360-35

T a ś m y A l u m i n i o w e

BUDOWA

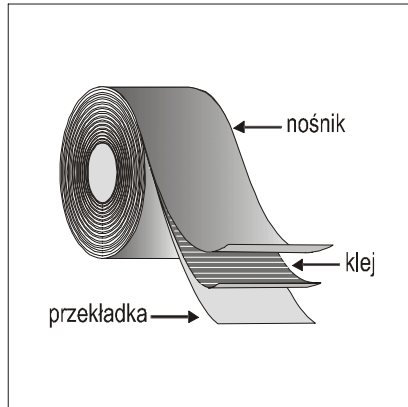

OPIS PRODUKTU

Nośnik:

- Folia aluminiowa

Klej:

- Na bazie kauczuku butylowego

Przekładka:

- Folia PE

Kolor:

- Srebrny

FOILASTIC 360-35

Taśma aluminiowo-butylokauczukowa

ZASTOSOWANIE

- Uszczelnianie rur wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynku
- Uszczelnianie pęknięć w rynnach, przejść komin-dach itp.
- Naprawianie pęknięć i nieszczelności paneli, kontenerów i hal blaszanych
- Mocowanie przewodów grzewczych w rynnach spustowych

CECHY I ZALETY

- Wysoka odporność na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (w tym na działanie promieniowania UV)
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Dobra przyczepność w niskich temperaturach
- Dobra przyczepność do nieregularnych powierzchni

STOSOWANIE

- Przed użyciem taśmę kondycjonować w temperaturze: od +10°C do +20°C
- Nakładać na powierzchnię oczyszczoną, odtuszczoną i suchą
- Przy nakładaniu stosować docisk za pomocą wałka lub dłoni
- Przy nakładaniu na powierzchnie ceramiczne należy stosować podkład Polyken 1027.

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Grubość ogólna	0.87mm
Grubość warstwy klejącej	0.825mm
Wytrzymałość na rozciąganie	35 N/cm
Maksymalna temperatura stosowania	85°C
Zakres temperaturowy stosowania	od - 18 ⁰ do + 85 ⁰ C

Producent posiada certyfikat ISO 9001.

Materiał jest własnością ANTICOR PPH Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydanie 12/2005



WIELICZKA 32-020, ul. Wygoda 28, tel: 012/288-33-33, fax: 012/278-53-26
www.anticor.com, e-mail: anticor@anticor.pl

