


# 422

## T a ś m y I n s t a l a c y j n e

### BUDOWA

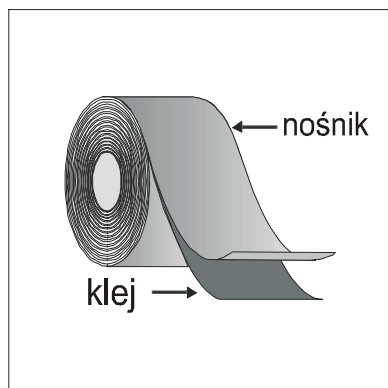

### OPIS PRODUKTU

**Nośnik:**

- Plastyfikowany polichlorek winylu

**Klej:**

- Na bazie kauczuku syntetycznego

**Kolor:**

- Szary

### ANTICOR 422

Taśma instalacyjna z plastyfikowanego PCW.

### ZASTOSOWANIE

- W wentylacji, klimatyzacji i technice cieplnej.
- Łączenie i uszczelnianie rur i kanałów z metalu oraz z tworzyw sztucznych.
- Łączenie i mocowanie piankowych materiałów izolacyjnych oraz izolacji poliuretanowej w płaszczu PCW.

### CECHY I ZALETY

- Bardzo dobra przyczepność i elastyczność.
- Bardzo dobre właściwości izolujące i uszczelniające.
- Wysoka odporność na wilgoć, chemikalia, oraz na starzenie
- Szeroki zakres temperaturowy stosowania.
- Samogasnąca.

### STOSOWANIE

- Przed użyciem taśmę kondycjonować w temperaturze: od +10°C do +20°C.
- Nakładać na powierzchnię oczyszczoną, odtłuszczoną i suchą.
- Przy nakładaniu stosować docisk za pomocą wałka lub dłoni.

### DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Grubość ogólna	0.15mm
Wytrzymałość na rozciąganie	27 N/cm
Przyczepność do stali	3.5 N/cm
Przyczepność do nośnika	3.3 N/cm
Temperaturowy zakres stosowania	do +105 <sup>0</sup> C
Wydłużenie względne	240%

Producent posiada certyfikat ISO 9001.

Materiał jest własnością ANTICOR PPH Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.



WIELICZKA 32-020, ul. Wygoda 28, tel: 012/288-33-33, fax: 012/278-53-26

[www.anticor.com](http://www.anticor.com), e-mail: [anticor@anticor.pl](mailto:anticor@anticor.pl)

Wydanie 1/2008

