


ANTICOR 910

T a ś m y P i a n k o w e

BUDOWA

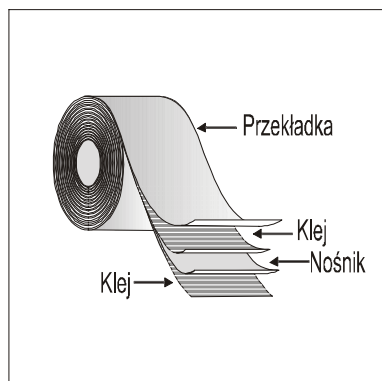

OPIS PRODUKTU

Nośnik:

- Antracytowy kopolimer (polietylen-octan)

Klej:

- Czysty klej akrylanowy

Przekładka:

- Żółta folia LDPE, 95µm

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Grubość ogólna	0,85 – 1,0mm
Zakres temperatur	od -40 ⁰ C do +95 ⁰ C
Wytrzymałość na ścinanie stali w oparciu o DIN EN 1943 (N/625mm ²) +23 ⁰ C +/- 2 ⁰ C	80 N/625mm ²
Wytrzymałość na oddzieranie od stali w oparciu o DIN EN 1939 (N/25mm) +23 ⁰ C +/- 2 ⁰ C	22 N/25mm
Odporność na uderzenie zimna	Brak utraty przyczepności przy -40 ⁰ C

910

Taśma dwustronnie przylepna przystosowana do wysokich obciążeń (z pianki polietylenowo-kopolimerowej o zamkniętych porach) do trwałego mocowania listew dekoracyjnych i funkcyjnych, napisów, elementów, blend, uchwytów i wytłaczanych profili gumowych w przemyśle samochodowym.

ZASTOSOWANIE

- Przyklejanie napisów, emblematów, osłon, uchwytów i wytłaczanych profili gumowych w przemyśle samochodowym.
- Taśma ta odpowiada specyfikacjom przemysłu samochodowego dla aplikacji zewnętrznych i wewnętrznych.

CECHY I ZALETY

- Klej ciągliwy z czystego akrylanu daje oprócz wysokiej wytrzymałości końcowej wysoką odporność na temperaturę, starzenie i środki zmiękczające, a także bardzo dobrą kleistość i przyczepność początkową.
- W kombinacji ze ściśliwą, trwale elastyczną pianką nośnika otrzymuje się wysoko aktywną powierzchnię klejącą (nawet bezpośrednio po montażu) na szorstkich, lekko nierównych podłożach.
- Działa tłumiąco na wibracje i wyrównuje różnice współczynników rozszerzających w klejonym kompozycie.
- Wykazuje wybitną odporność na ultrafiolet i rozpuszczalniki.
- Posiada dobre właściwości w zewnętrznych warunkach atmosferycznych.

STOSOWANIE

- Przed użyciem należy taśmę kondycjonować w temperaturze: +10⁰C do +20⁰C.
- Nakładać na powierzchnię oczyszczoną odfuszoną i suchą.
- Przy nakładaniu stosować docisk za pomocą wałka lub dłoni.

Materiał jest własnością ANTICOR PPH Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.



WIELICZKA 32-020, ul. Wygoda 28, tel: 012/288-33-33, fax: 012/278-53-26
www.anticor.com, e-mail: anticor@anticor.pl

Wydanie 1/2009

