

DEFEKTOSKOP ISKROWY AKCESORIA

URZĄDZENIA KONTROLNO-POMIAROWE

Sondy szczotkowe okrężne

Zewnętrzne (nr kat. 0164 ÷ 0178)

Średnice od 25mm do 500mm
Z zamontowaną rolką
Bez problemu przechodzą przez połączenia (spawane)
Bez problemu przechodzą przez łuki
Segmentowe, w celu łatwego nałożenia i dopasowania do średnicy rury

Wewnętrzne (nr kat. 0151 ÷ 0163)

Średnice od 50mm do 500mm
50mm, 62,5mm i 75mm - wykonane jako ślimakowe
100mm do 500mm - wykonane jako tarczowe

Sondy szczotkowe płaskie i przyłącza

Płaskie sondy szczotkowe mają wymiary od 50mm do 600mm

Sondy spiralne

Specjalne, z nieodkształcalnym zwojem (nr kat. 0179 ÷ 0193)


0128 ÷ 0140 – płaskie sondy spiralne
0211 – sonda miotełkowa
0219 ÷ 0221 – przyłącze
0222 – przyłącze
0286 – 450mm uchwyt na sondę spiralną z przyłączem

Wszystkie sondy są wykonane z drutu mosiężnego o średnicy 0,01mm.



TARCZOWA

ŚLIMAKOWA

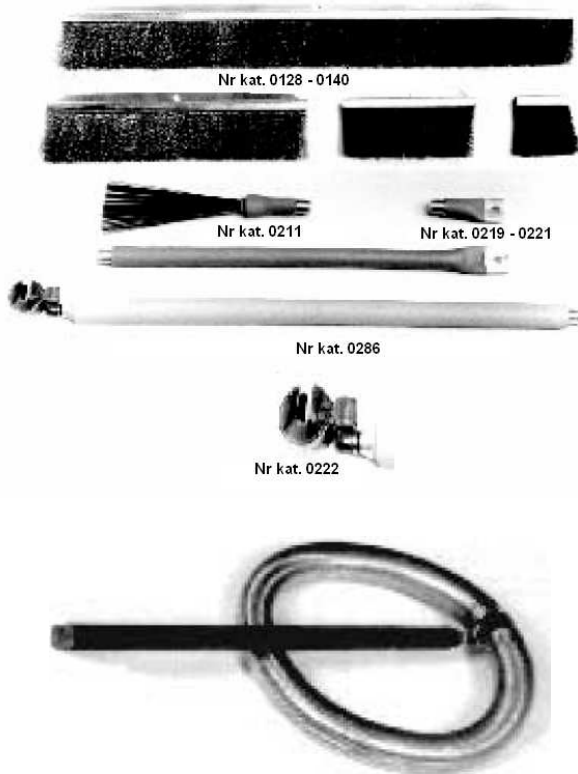

Nr kat. 0128 - 0140

Nr kat. 0211

Nr kat. 0219 - 0221

Nr kat. 0286

Nr kat. 0222

Materiał jest własnością ANTICOR PPH Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.

MATERIAŁY:



WIELICZKA 32-020, ul. Wygoda 28, tel: 012/288-33-33, fax: 012/278-53-26
www.anticor.com, e-mail: anticor@anticor.pl

Wydanie 1/2008

