


# 905-40

## M a t e r i a ł y   A n t y k o r o z y j n e

### BUDOWA

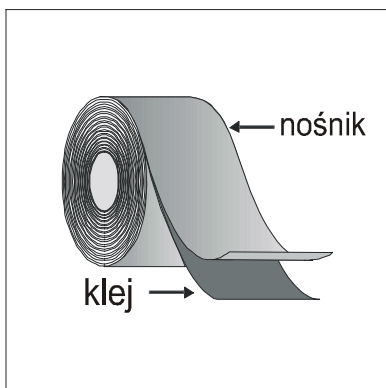

### OPIS PRODUKTU

**Nośnik:**

- Folia PE średniej gęstości

**Klej:**

- Kauczuk butylowy + żywice syntetyczne

**Kolor:**

- Żółty

### POLYKEN 905-40 PCS

Taśma samoprzylepna do wytwarzania jednotaśmowych powłok przeciwkorozyjnych.

Jest stosowana w systemie z primerem Polyken 1027.

### PRZEZNACZENIE

Ochrona przeciwkorozyjna, rurociągów dystrybucyjnych, połączeń spawanych, trójników i armatury., do naprawy izolacji bitumicznej

### CECHY I ZALETY

- Doskonale dopasowuje się do kształtów powierzchni.
- Posiada bardzo dobre właściwości dielektryczne.
- Paroprzepuszczalność powłoki jest bardzo mała.
- Jest polecana w klimacie wilgotnym.
- Zgodna z powłokami PE, PB, FBE.

### STOSOWANIE

Nawijać ręcznie lub maszynowo na powierzchnię suchą, odtuszczoną, przygotowaną do klasy St3 (minimum), pokrytą primerem Polyken 1027, z naprężeniem wstępnym (powodującym 1-2% zmniejszenia szerokości taśmy).

Zakładka jest zależna od klasy wytrzymałości mechanicznej; 50% - dla klasy B (PN-EN 12068).

Parametr	Wartość
Grubość: - ogólna	1,02mm
- folii PE	0,25mm
- warstwy przylepnej	0,77mm
<i>Tolerancja grubości 8%</i>	
Wydłużenie względne	> 225 %
Przyczepność do zab. powierzchni	25N/cm
Napięcie przebicia	20-23kV
Oporność właściwa	1015 $\Omega \times$ cm
Promień odspojenia katodowego	6mm
Paroprzepuszczalność	>0,03 g/100 cm <sup>2</sup> /24h
Max. temperatura stosowania	+ 85°C

Producent posiada certyfikat ISO 9001.

Producent przeprowadził badania na zgodność z normami ASTM D1000, G8, F1249, E257 i D149.

Produkt posiada Certyfikat Zgodności nr 61/09 wydany przez IGNiG w Krakowie na zgodność z normą PN-EN12068:2002.

Materiał jest własnością ANTICOR PPH Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.

MATERIAŁY:  
**POLYKEN**<sup>®</sup>  
Pipeline Coatings

**ANTICOR**<sup>®</sup>

Wydanie 2/201`



WIELICZKA 32-020, ul. Wygoda 28, tel: +48 12/288-33-33, fax: +48 12/278-53-26

[www.anticor.com](http://www.anticor.com), e-mail: [anticor@anticor.pl](mailto:anticor@anticor.pl)