

# DEFEKTOSKOP ISKROWY

## AKCESORIA

### URZĄDZENIA KONTROLNO-POMIAROWE

#### Sondy szczotkowe okrężne

##### Zewnętrzne (nr kat. 0164 ÷ 0178)

Średnice od 25mm do 500mm  
Z zamontowaną rolką  
Bez problemu przechodzą przez połączenia (spawane)  
Bez problemu przechodzą przez łuki  
Segmentowe, w celu łatwego nałożenia i dopasowania do średnicy rury

##### Wewnętrzne (nr kat. 0151 ÷ 0163)

Średnice od 50mm do 500mm  
50mm, 62,5mm i 75mm - wykonane jako ślimakowe  
100mm do 500mm - wykonane jako tarczowe

#### Sondy szczotkowe płaskie i przyłącza

Płaskie sondy szczotkowe mają wymiary od 50mm do 600mm

#### Sondy spiralne

Specjalne, z nieodkształcalnym zwojem (nr kat. 0179 ÷ 0193)


0128 ÷ 0140 – płaskie sondy spiralne  
0211 – sonda miotłkowa  
0219 ÷ 0221 – przyłącze  
0222 – przyłącze  
0286 – 450mm uchwyt na sondę spiralną z przyłączem

**Wszystkie sondy są wykonane z drutu miedzianego o średnicy 0,01mm.**



TARCZOWA

ŚLIMAKOWA

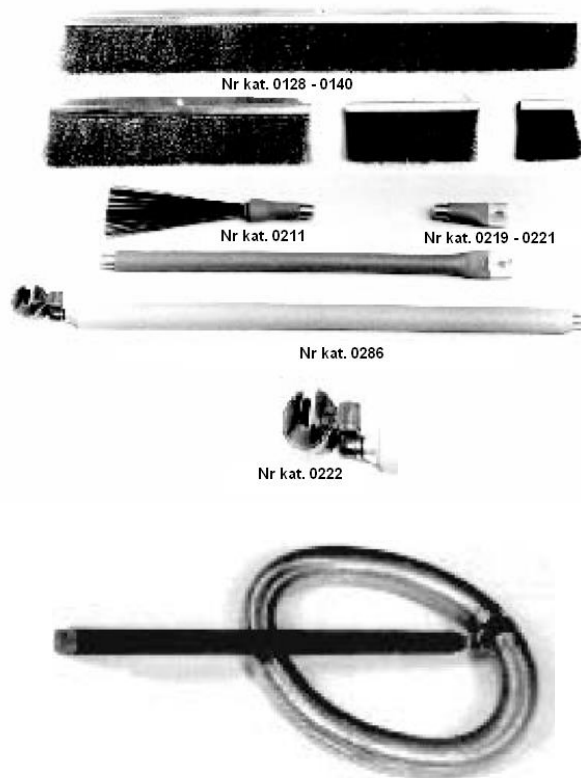

*Materiał jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.*

MATERIAŁY:



[www.anticor.pl](http://www.anticor.pl)

WYD2\_012018