


Polytex 118

TAŚMY PRZEMYSŁOWE

BUDOWA



OPIS PRODUKTU

Nośnik:

- Folia polietylenowa wzmocniana tkaniną bawełniano –poliestrową.

Klej:

- Na bazie kauczuku naturalnego.

Kolor:

- Czerwony, żółty, biały, czarny, niebieski, zielony.

Polytex 118

Profesjonalna taśma PE wzmocniana tkaniną.

ZASTOSOWANIE

- Mocowanie, zabezpieczanie, łączenie, naprawianie, wiązkanie, oplatanie, pakowanie, maskowanie.
- Oznakowanie na posadzkach hal fabrycznych tras komunikacyjnych, stref bezpieczeństwa, itp.
- Łączenie i uszczelnianie izolacji termicznych.
- Uszczelnianie przewodów, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

CECHY I ZALETY

- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie.
- Bardzo dobra przyczepność do różnych powierzchni.
- Wodoodporna.
- Łatwa w użyciu, nie skręca się podczas stosowania.
- Nie wymaga stosowania przyborów tnących.

STOSOWANIE / UWAGI

- Nakładać na powierzchnię suchą, oczyszczoną, odtłuszczoną i wolną od innych zanieczyszczeń.
- Optymalna temperatura aplikacji 10 ÷ 40°C.
- Podczas nakładania taśmy stosować napięcie i docisk.


WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w miejscu suchym, bez dostępu promieniowania UV, w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: -5 ÷ 40°C.

DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostka	Wartość
Grubość ogólna	mm	0,25
Temperatura stosowania	°C	-20 ÷ 60
Wytrzymałość na rozciąganie	N/cm	min. 36
Przyczepność do stali	N/cm	min. 8
Wydłużenie przy zerwaniu	%	max 12

Produkt spełnia przepisy dyrektywy RoHS oraz Reach.

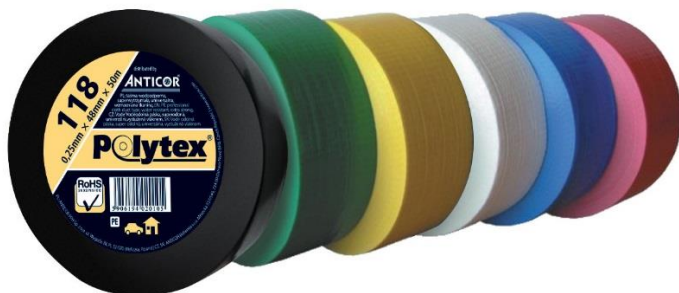

ANTICOR Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001.

Material jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. w Wieliczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD1-042015



www.anticor.pl